
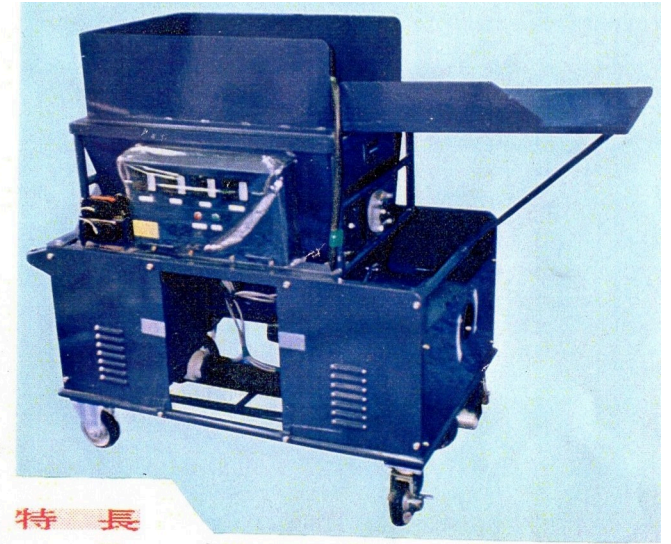


岩綿吹付機

シンワN型シリーズ シンワ N-1型

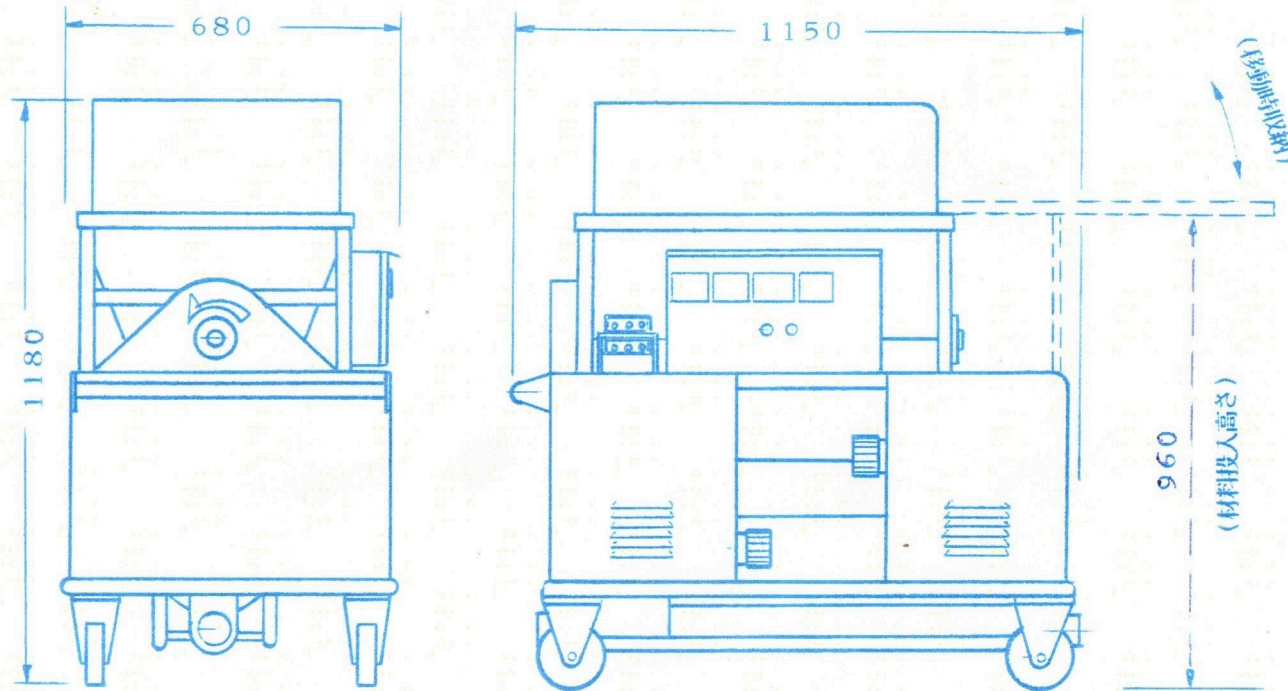

特長

- 従来品に較べ原料投入高さが大幅に低くなりました。
- 原綿のかみこみによる過負荷ブレーカー作動が無くなりました。
(押し込まなくても最後まで送っていく良い所はそのまま生かされています)
- カッター(解繊シュレッダー)の回転がコントロールできるため吐出綿の粒度の調整がやりやすくなりました。
- 消耗部品が一部無くなりランニングコストが低くなりました。
- ロータリーバルブを始め使用部品を従来品とできるだけ互換性を持たせましたので保守管理が容易です。



[特殊ホッパー取付け例]

■ 使用モーター

750W 3相4P全閉 2台
400W 3相4P全閉 1台

■ 主な仕様

岩綿吐出量 500kg/時間 MAX
本体重量 220kg
吐出量調整 無段階
綿粒度調整 無段階