


# 岩綿吹付機


シンワN型シリーズ

スラリーガン (K)

コンプレッサーを使用して噴霧させるタイプです。

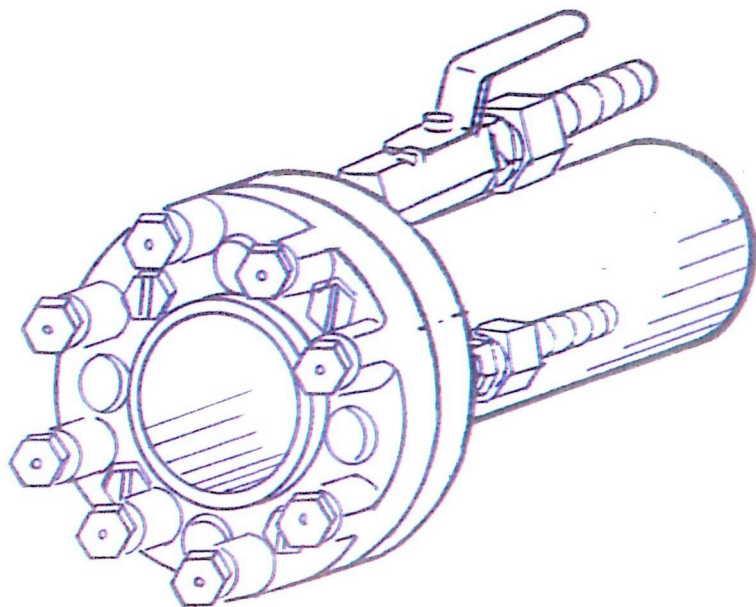

※ スラリー吐出穴径は 2φ、3φ、の2種類です

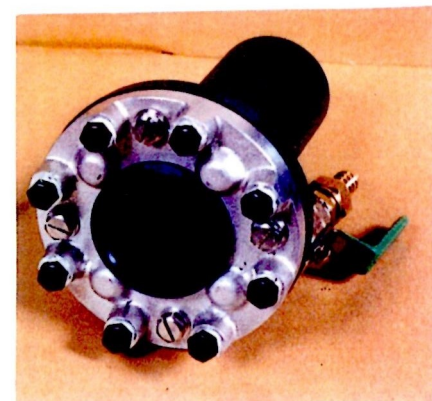

## ■ 主な仕様

- ◇ 外周8穴方式
- ◇ ジョイント口径
  - スラリー 9φ、12φ
  - エアー 6φ
  - 原料 50φ
- ◇ 重量 690g

※ 標準角度は3°と4°ですが、お客様の希望による製作も致します。